NB606L2，L3 WHEEL DRIVES 轮式驱动齿轮箱(606W..V)

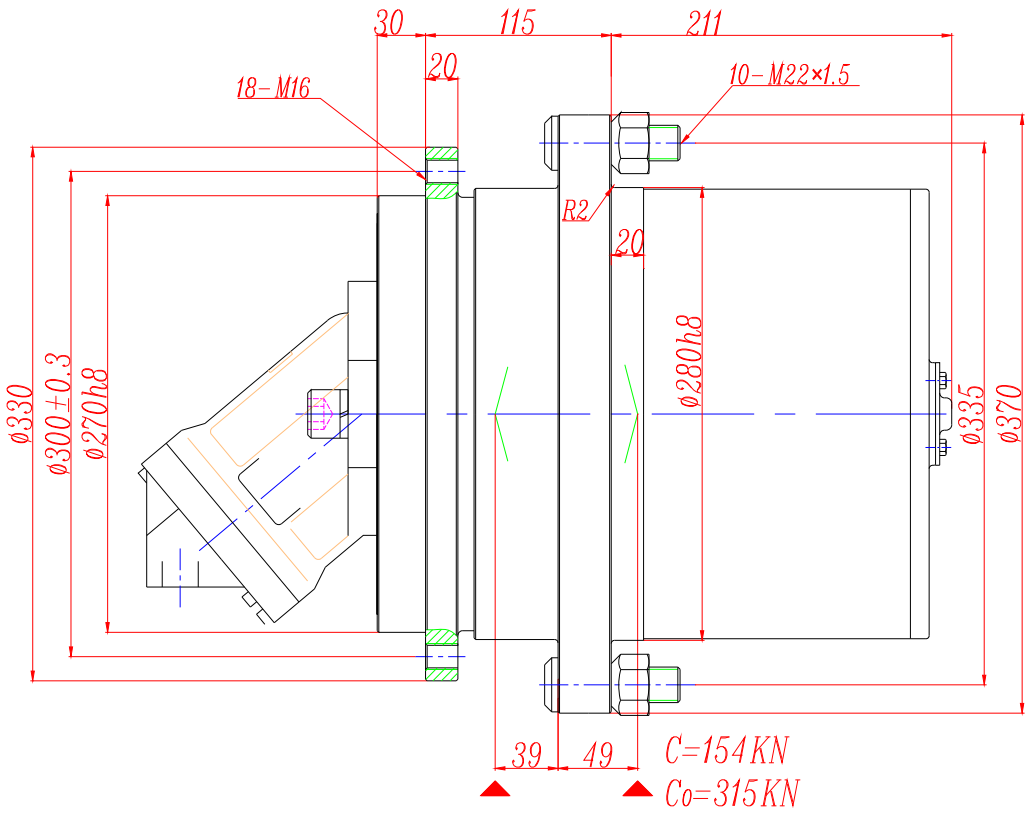

Techmical specification 技术参数

Max.Output Torque 最大输出扭矩(N.m) NB606L		Ratio 减速比 (i)	Recommend Hydraulic Motor 推荐马达	Max. input speed 最大输入转速 (rpm)	Brake torque 制动扭矩 (N.m)	Brake work pressure 制动器推荐压力 (bar)
18000	NB606L2	28.3 35 43.2	A2FE28・32 A2FE45・56・63 A6VE28・55	4000	430	20-50
	NB606L3	63.2 74 82.6 94 110.5 135.8				

- Input rotation opposite output rotation. 输入转向与输出转向相反。
- Other ratio and other input type can special design. 其它的减速比和输入类型可特殊设计。
- When gearbox is 2 stages, the dimension 211 change to 159. 当齿轮箱为2级时，尺寸211改为159。
- If with manual disconnect application, please add mark **“M”** in product identification scheme end. 如果带有手动分离装置，请在产品型号的最后标记 **“M”**